




CREMER

aux halogènes
pour studios TV-Cinéma

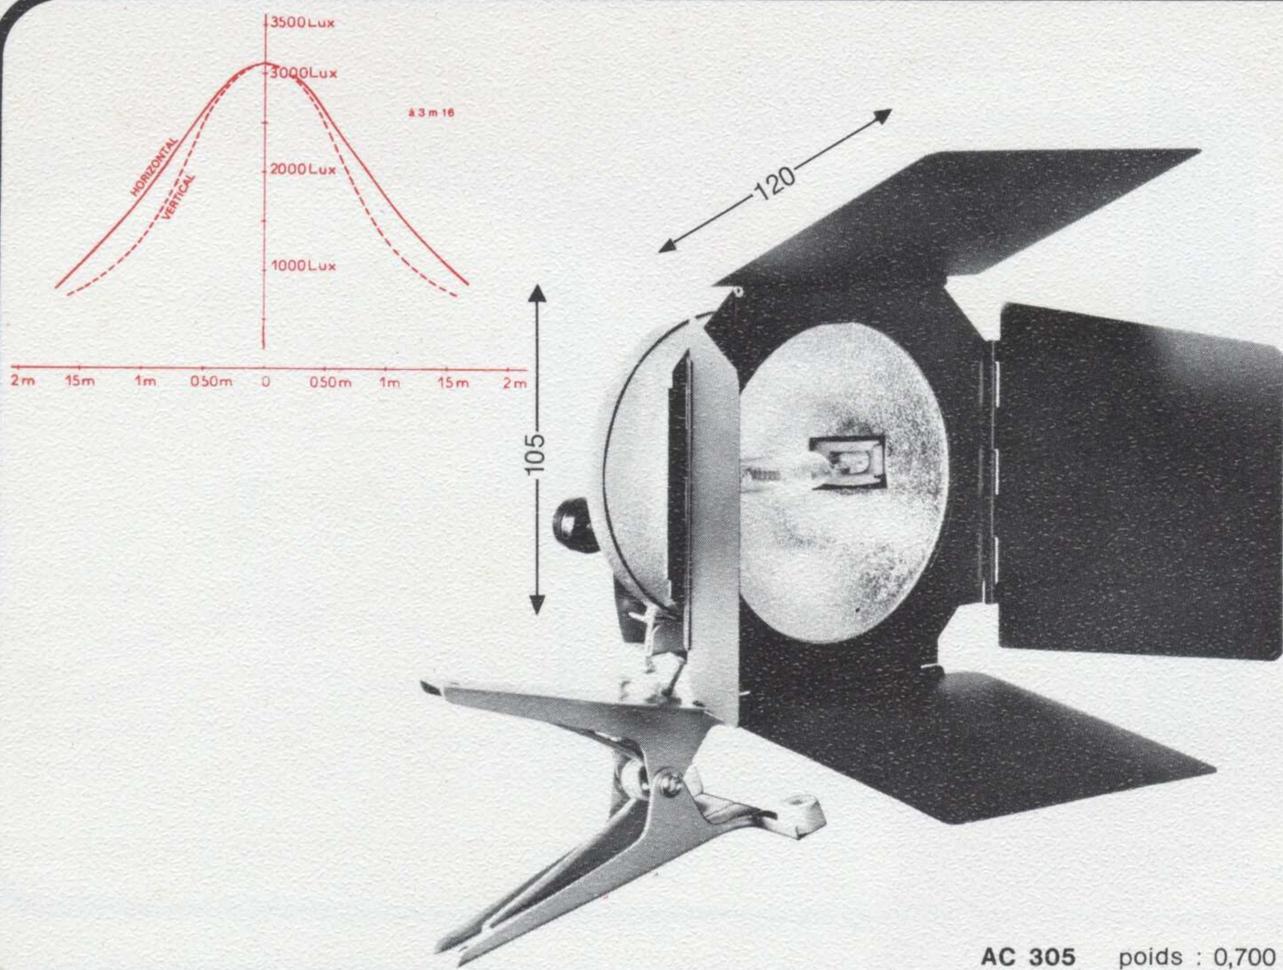

AC 305 poids : 0,700 kg

FLASHIODE

La puissance d'un 2 kW
à grande ouverture

650 ou 800 W


AC 305

Pour lampe FAD 650 W/120 V
ou DXX 800 W/230 V

■ Livré avec pince orientable
facilement démontable, 3 m
de câble 3 conducteurs.

ACCESSOIRES

- AC 865 Châssis rotatif à 4 volets, coupe-flux réglables, protège la lampe durant le transport.
- Filtre dichroïque pour conversion en lumière du jour.

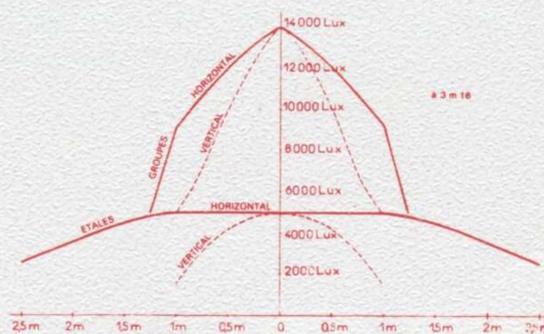

AC 304 poids : 3,600 kg

QUARTZ-KIT

unité idéale pour le reportage
rapide de qualité recherchée

AC 304

se compose de :

- 4 AC 305 Flash-iode orientable pour lampe FAD 650 W ou DXX 800 W livré chacun avec 3 m de câble 3 conducteurs et pince.
- 4 AC 865 châssis rotatif à 4 volets.
- 1 boîtier de raccordement électrique (4 prises).
- 1 barre support prévue pour recevoir les flash-iode.
- 1 AC 730 pied dural.
- 1 mallette ultra-légère.
- sur demande : interrupteur bipolaire


UTILISATION des Flash-iode

groupés - à bout de bras
- sur pied
séparés

Encombrement et poids limités :
performances et possibilités
remarquables.



poids : 0,800 kg

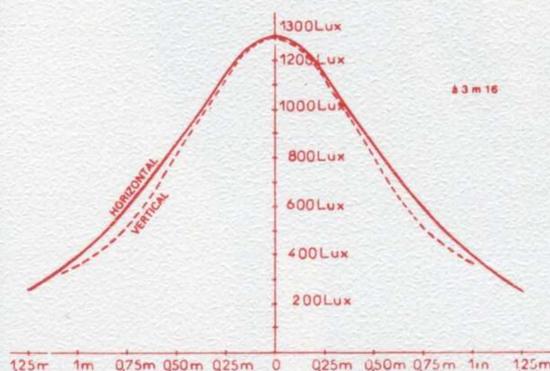

poids : 6,800 kg



FLASH BATTERIE

30 Volts / 250 W



lumière à iode de poche

Ensemble léger, pratique, indispensable pour vos reportages, interviews...

AC 306 se compose de :

- 1 ■ 1 réflecteur pour lampe 30 V 250 W (longueur 57 mm - double contact) monté sur poignée, interrupteur incorporé, équipé de 2 m de câble et prise.
- 2 ■ 1 châssis à 4 volets.
- 3 ■ 1 filtre dichroïque.
- 4 ■ 1 batterie de 30 V au cadmium nickel, livrée en étui de cuir.
- 5 ■ 1 chargeur de 30 Volts à 2 régimes.

Batterie : garantie 2 ans
Autonomie 30 minutes en usage fonctionné
Possibilité de brancher 2 réflecteurs

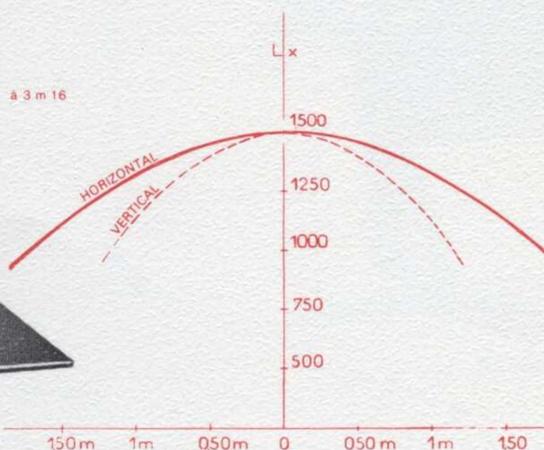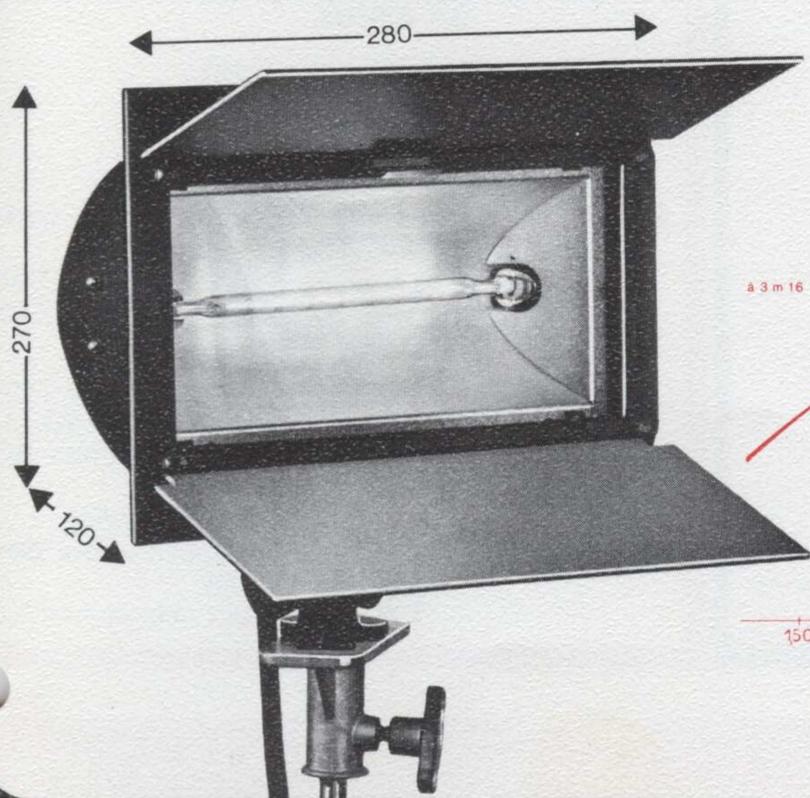

AC 618 poids : 1,9 kg


MINIODE 1000 W 200 h 1250 W

lumière douce d'ambiance


AC 618 Réflecteur compact, pour lampes aux halogènes 191 mm - 230 V - Se fixe partout - orientable tous azimuts - livré avec 3 m de câble - 3 conducteurs et 4 volets orientables.

ACCESSOIRE ■ Filtre dichroïque

nota : se place également dans la mallette Quartz-Kit

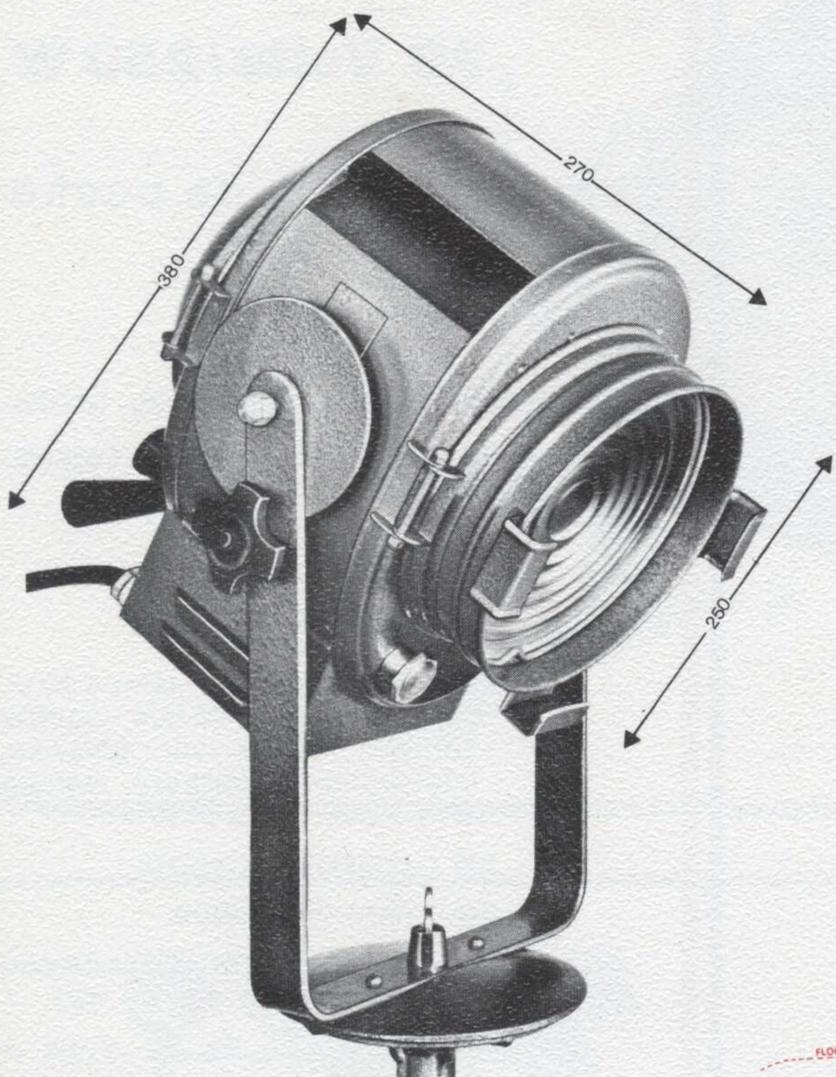

AC 65 poids : 4,500 kg

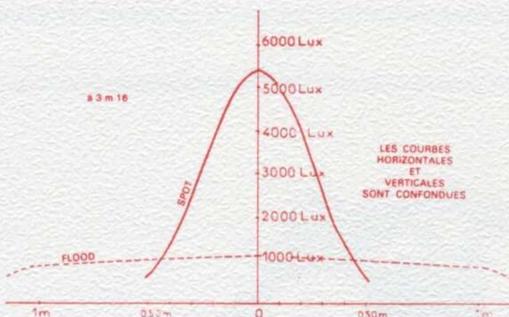

650 Watts

AC 65

Projecteur à lentille de Fresnel de 160 mm de \varnothing satinée ou martelée. Douille E27 - miroir 116 mm de \varnothing - prise de terre - faisceau variable de 8° à 40°.

Pour lampes aux halogènes 650 W 230 V - 3200 °K. culot E 27

Pour ombres nettes


MT 56-I Projecteur à lentille plan convexe 160 mm \varnothing
à 3 m = Flood 630 Lux
= Spot 14000 Lux

ACCESSOIRES


- Pieds : 721 - 721 R - 722 - 722 R - 730 - 710 - 700/800
- Grillage de protection 880
- Porte-filtre : 830
- Coupe-flux : 850-855
- Châssis rotatif 4 volets : 890
- Mama : 858
- interrupteur bipolaire

Pour les effets spéciaux

Dispositif optique 75 SE 2 comprenant :
Nez à glissière - 4 volets ajustables - diaphragme - Livré avec série de grilles et verres ;
MT 558 mélangeur de couleurs à moteur.

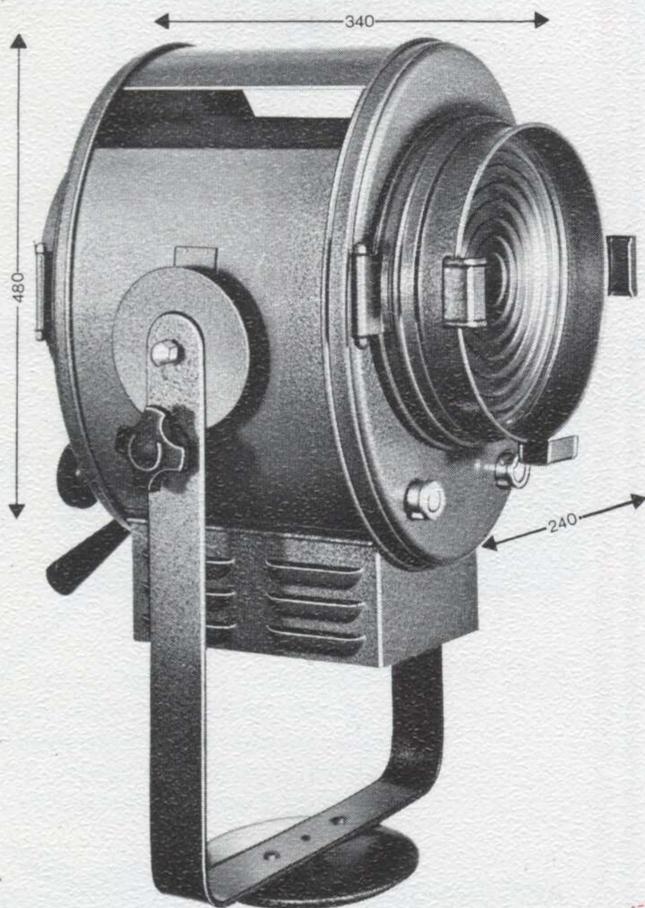

AC 115 poids : 7 kg

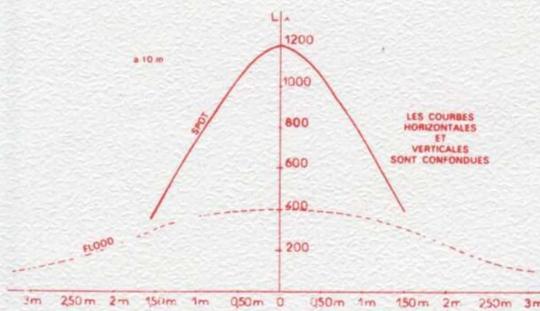

1000 Watts

AC 115

Projecteur à lentille de Fresnel de 200 mm de \varnothing satinée, claire ou martelée - foyer variable de 8° à 53° - prise de terre -

Pour lampes aux halogènes, double-broche 1000 W 230 V GX 9,5-20.

Pour ombres nettes.

MT 110-I Projecteur à lentille plan convexe 200 mm \varnothing
à 3 m = Flood 1300 Lux
= Spot 12000 Lux

ACCESSOIRES

- Pieds : 721-722-735-710-721 R-722 R
- grillage de protection 881
- Porte-filtre : 831
- Coupe-flux : 850-855
- Châssis rotatif 4 volets : 891
- Mama : 858
- Interrupteur : bipolaire

2000 Watts

Le classique de la nouvelle vague

AC 215 Projecteur à lentille de Fresnel 300 mm de \varnothing satinée, claire ou martelée - miroir de 215 mm \varnothing - Culot bi-post - prise de terre faisceau variable de 8° à 40°-


Pour lampes aux halogènes 2kW 230 V 3200 °K.

Pour ombres nettes

MT221 Projecteur à lentille plan convexe 200 mm \varnothing
à 3 m = Flood 2000 Lux
= Spot 10000 Lux

ACCESSOIRES

- Pieds 722-735-722 R - 735 R
- Grillage de protection 882
- Porte-filtre : 832
- Coupe-flux : 855
- Châssis rotatif 4 volets : 892
- Interrupteur bipolaire
- Mama : 858

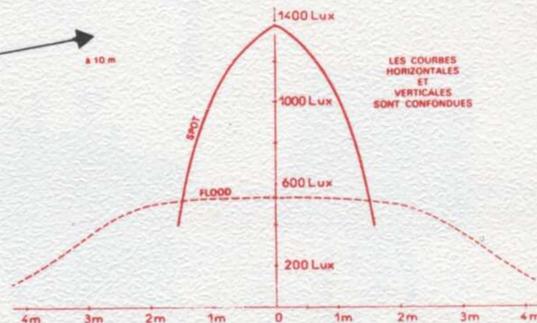

AC 215 poids : 11,500 kg



5000 Watts

AC 415 Projecteur à lentille de Fresnel de 400 mm de \varnothing satinée, claire ou martelée - faisceau variable de 12° à 52° - Prise de terre

Pour lampes aux halogènes 5 kW 230 V - 3.200 °K. Douille bi-post. G 38

ACCESSOIRES

- Pieds : 741-741 R - 750-750 R
- Grillage de protection 883
- Porte-filtre : 833
- Coupe-flux : 857
- Mama : 859
- Interrupteur bipolaire

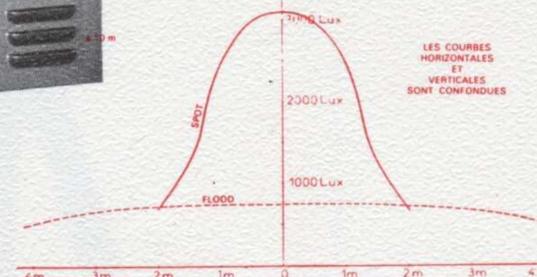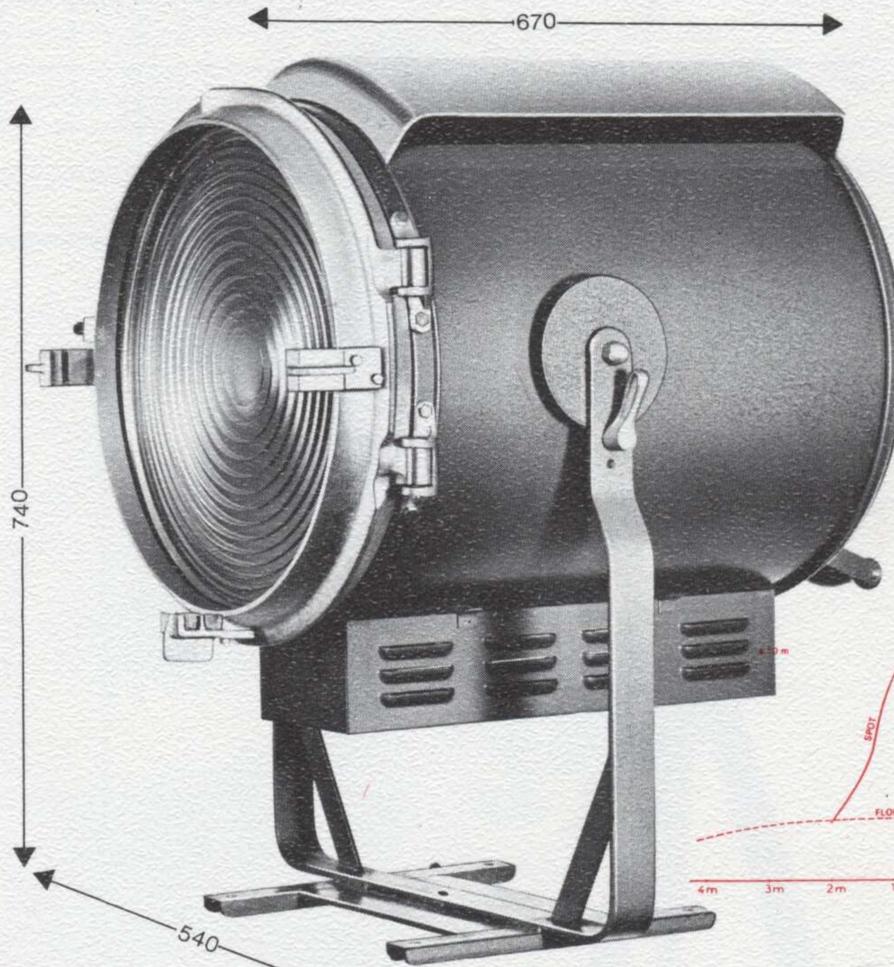

AC 415 poids : 25,400 kg

AC 645 poids : 3 kg

CYCLIODE

éclairage parfaitement uniforme des fonds

AC 645

Réflecteur pour lampes aux halogènes.

T3 CL 1500 W 230 V 3050 °K - 2000 heures.

T3 CL 1250 W 208 V 3200 °K - 300 heures sur 230 V.

■ Fixation aisée sur tout tube à section ronde de 18 à 35 mm ou sur section carrée.

■ Livré avec 3 m de câble, 3 conducteurs.







■ 645 SE 1 - Embase pour fixation au sol ou sur pied permettant d'orienter le cycliode dans toutes les positions.

■ 853 - Jeu de 2 volets ajustables, coupe-flux pouvant être montés à volonté sur les côtés horizontaux ou verticaux.


■ 942 - Potence de 1 mètre avec applique murale.

■ Verre sécurisé, clair ou dépoli.

ACCESSOIRES

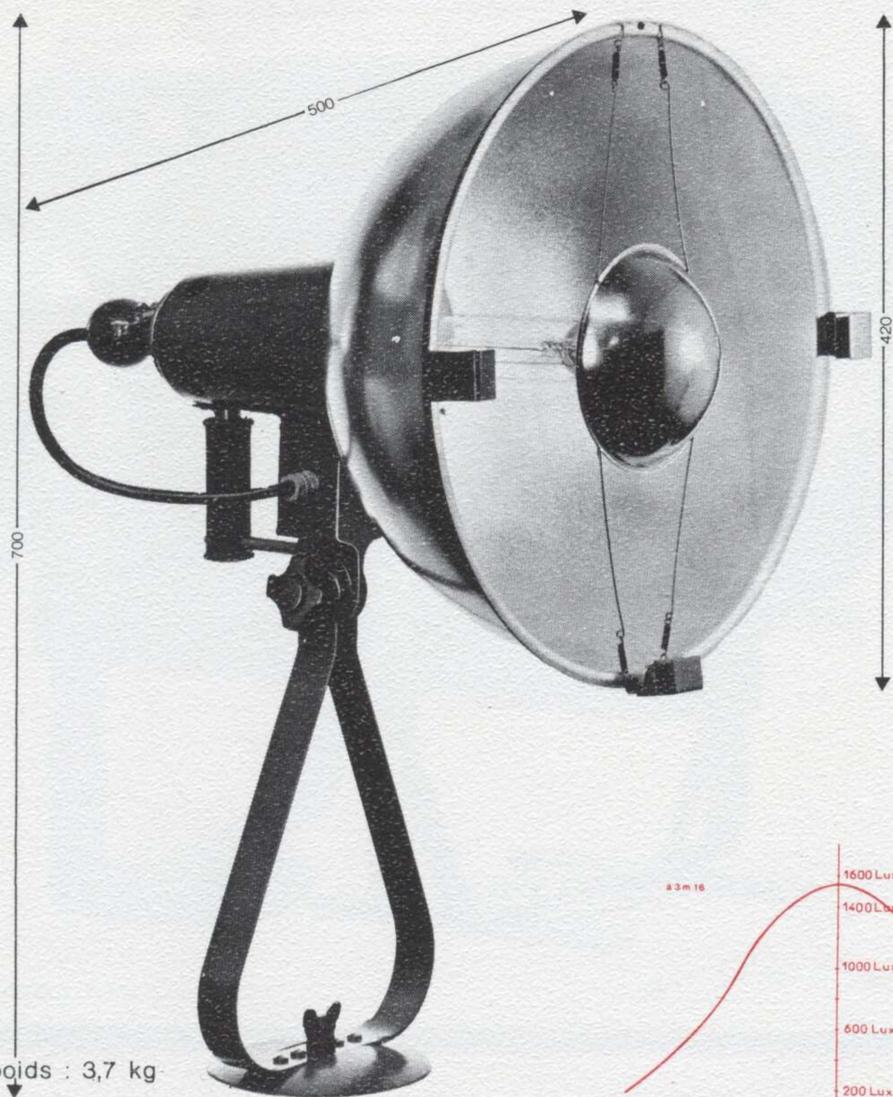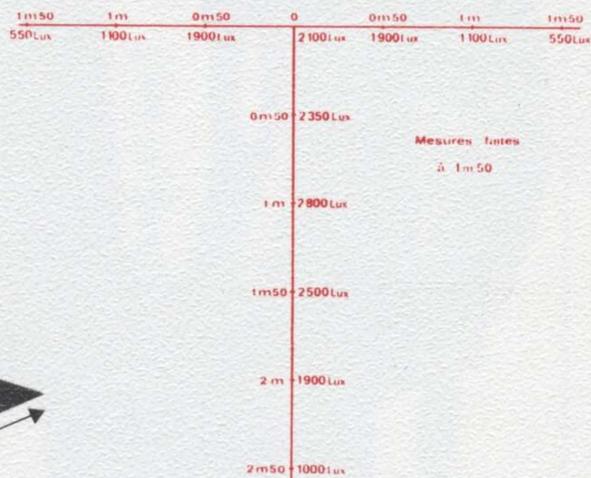

AC 671 poids : 3,7 kg

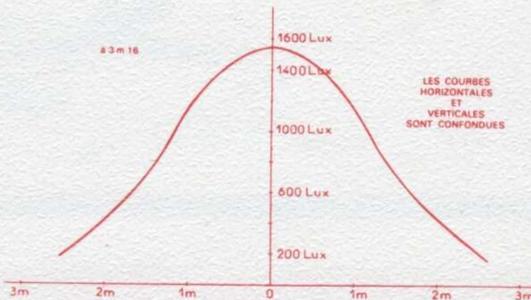

SCOPIODE "1000"

un coup de gomme aux ombres dures

AC 671

■ Ambiance pour lampes aux halogènes 1000 W/230 V, 2000 h à 3200° K.

■ Douille E 40, foyer réglable.

■ Interrupteur bipolaire, terre.

■ Fourche orientable.

■ Pattes porte trames doubles.

■ Livré avec cache-lampe AC 922.

ACCESSOIRES

■ grillage de protection

AMBIODE

l'AMBIODE c'est **CREMER**

- Egalité de plage sur plus de 100° d'angle
- Stabilité de Lumière et de Température de couleur
- Lampe aux halogènes 3050 ou 3200° K
- Un rendu des couleurs parfait
- Le plus blanc des blancs
- Un appareil polyvalent
- Fournie avec verre sécurisé clair et glissière porte-filtre.

discrète en studio


légère une lumière de base, à l'extérieur
facilement transportable

son miroir donne une plage parfaite et
un diaphragme constant sur les sujets;

ACCESSOIRES

- verre dépoli pour lumière douce, 10 % de diminution d'intensité.
- pieds 721-722-730 à roulettes 721R 722R 710

50 000 AMBIODE EN SERVICE

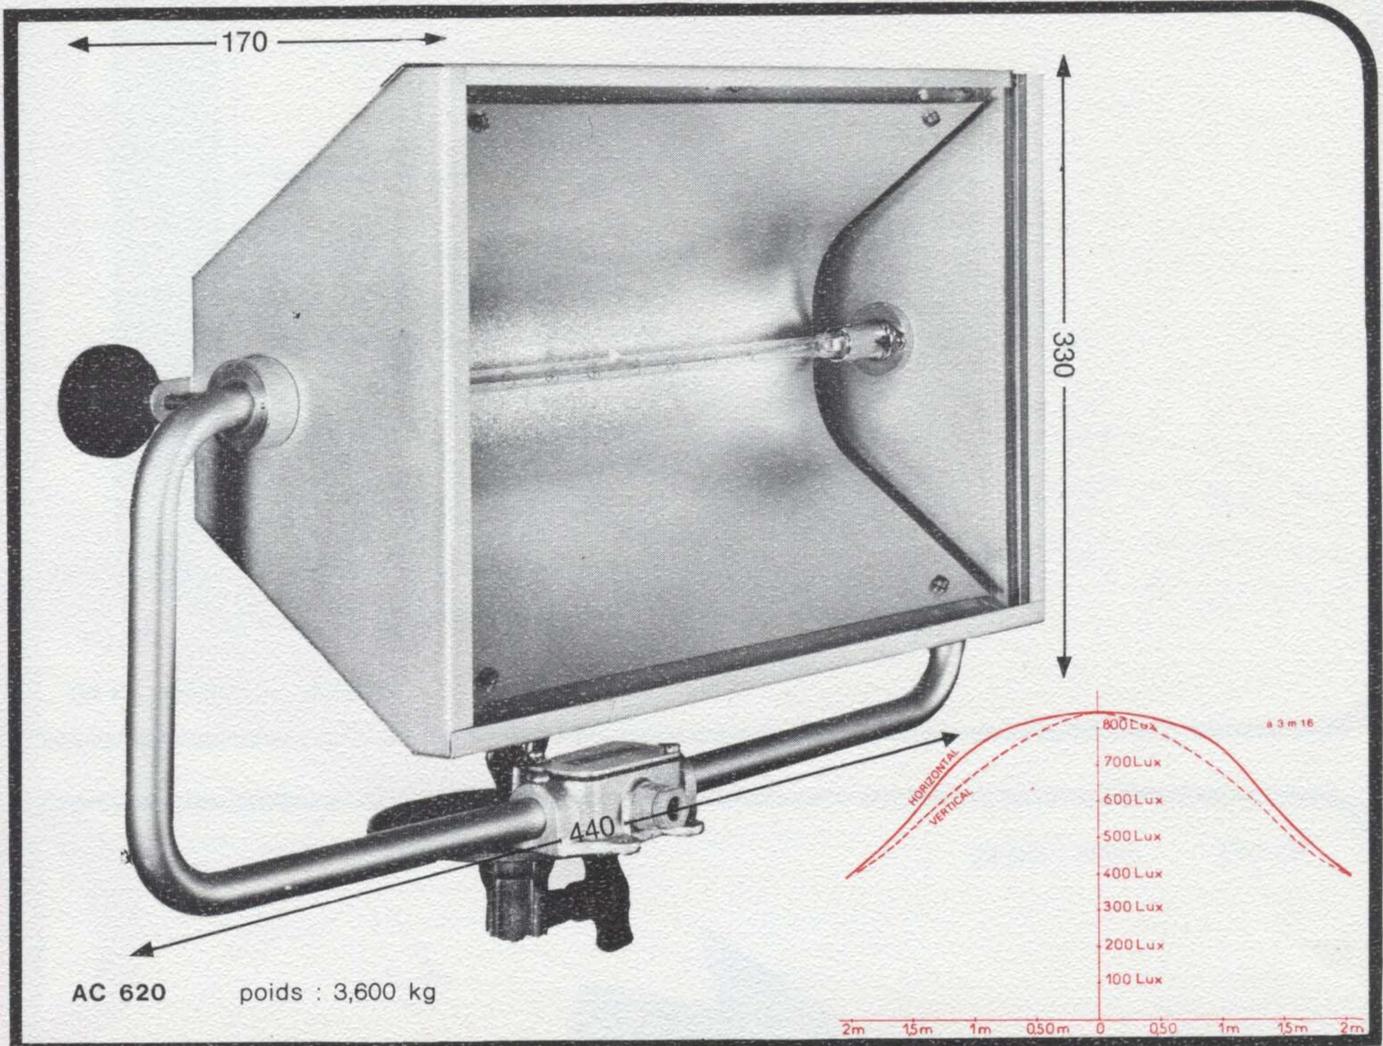

REF	NOMBRE Lux 3 m	Wattage	CARACTERISTIQUE DES LAMPES					Réf.	ANGLE D'OUVERTURE		DIMENSIONS mm			POIDS
			Voltage	Culot	Durée	Temp coul.	Horizontal		Vertical	a	b	c		
620	1600	1500	230	SCR	2000	3050 °K.	T3/CL	120°	100°	440	170	330	3,600 kg	
	2100	1250	208	SCR	300	3200 °K.	T3/CL							
621	900	1000	230	SCR	2000	3050 °K.	IPR	120°	100°	440	170	330	3,600 kg	
	1100	1000	230	SCR	200	3200 °K.	IPR							
622	900	1000	230	E. 40	2000	3050 °K.	IDE	120°	100°	440	170	330	3,600 kg	
	400	500	110 - 220	E. 40	2000	3050 °K	IDE							
626	2000	2000	230	Fa4	2000	3050 °K	IPR	120°	100°	520	170	330	4,300 kg	
	2600	2000	240	Fa4	200	3200 °K	64779							

MAJOR SCOOP "5000"

lumière multi-plans


AC 635

ambiance pour 5 lampes double
enveloppe aux halogènes IDE
1000 W/230 V, 2000 h à 3050 °K.

Chaque lampe commandée par
un interrupteur permet la réduction
progressive de l'intensité
lumineuse sans changer la tem-
pérature de couleur.

Nécessaire pour les travellings



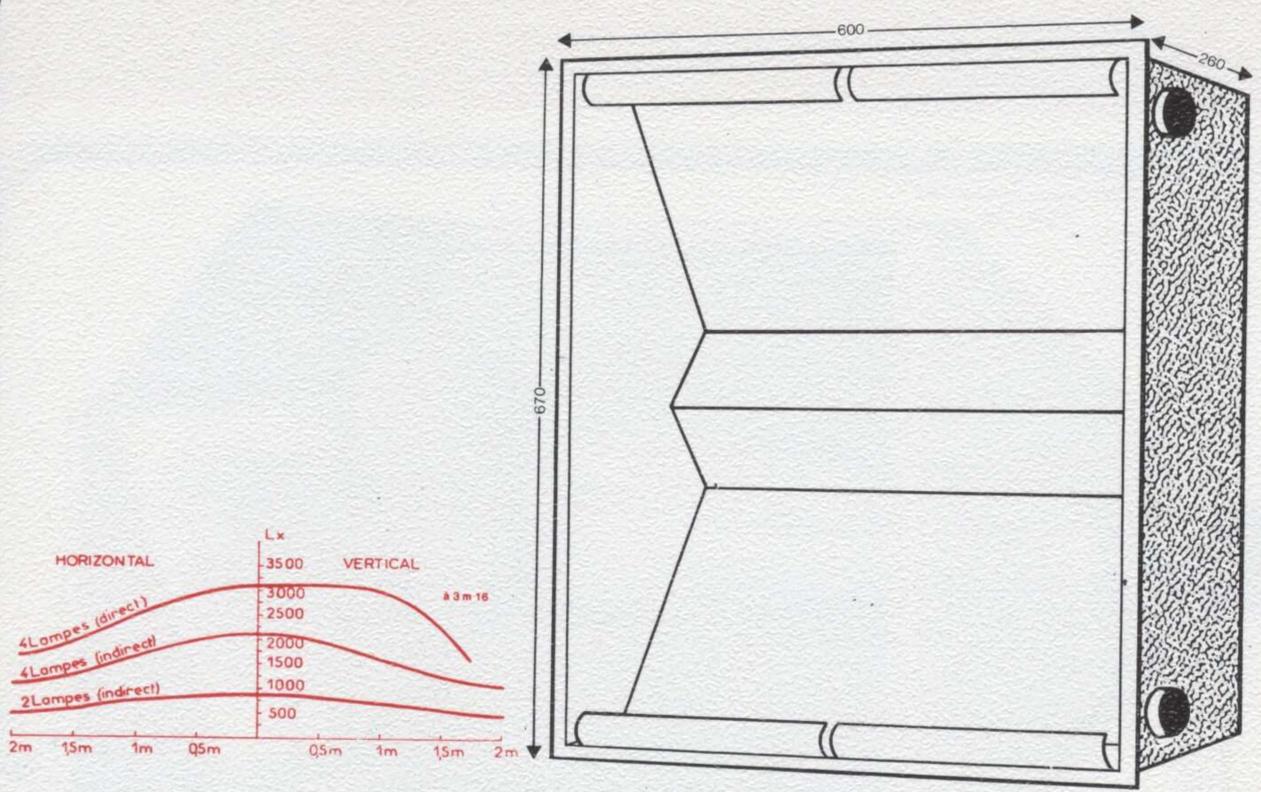

AC 545 poids : 20 kg



SOFTIODE "5000"

plus d'ombre insolite

AC 545 Utilisable à volonté comme ambiance (lumière indirecte) ou réflecteur (lumière directe). Transfert de la position ambiance à réflecteur, ou inversement, par bouton isolé.

Pour 4 lampes aux halogènes (191 mm)
 1250 W/230 V à 3200 °K } 200 heures
 1000 W/230 V à 3200 °K }
 Equipé de 2 interrupteurs bipolaires pour (2 ou 4 lampes) fourche orientable.

AC 315 poids : 2,2 kg

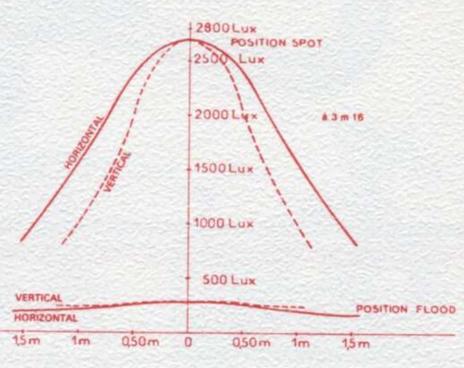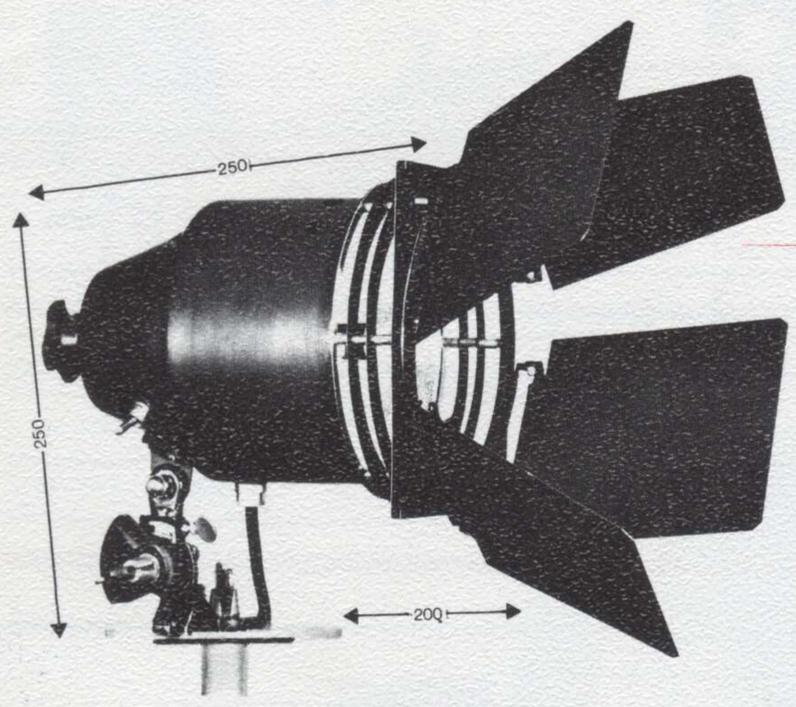

VARIODE 650 ou 800 W

lumière zoom

AC 315 Réflecteur à foyer variable rapport 1 à 10 pour lampe aux halogènes FAD 650 W/120 V ou DXX 800 W/230 V
 Livré avec interrupteur bipolaire incorporé.
 3 m de câble 3 conducteurs.
 Se fixe partout, orientable tous azimuts.

ACCESSOIRES

- Châssis 4 volets ajustables permettant l'utilisation de filtre dichroïque.
- Filtre dichroïque

sauf indication contraire les appareils **CREMER** sont livrés sans câble ni lampe

■ Toutes les courbes figurants sur ce catalogue représentent les valeurs minimum.

CREMER

183 rue Lecourbe PARIS 15^e 532.58.70